

Vorlageart:
Vorlagenummer:
Öffentlichkeitsstatus:

Vorlage
2024-14GV-361
öffentlich

Einbau eines neuen Sektionaltores im Gerätehaus Kalleby

Datum: 18.06.2024
Federführung: Bauamt
Sachbearbeitung: Timo Ottsen

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung der Gemeinde Steinbergkirche (Beratung und Beschluss)	16.07.2024	Ö

Sachverhalt

Die Freiwillige Feuerwehr Kalleby wird im Frühjahr 2025 mit einem neuen Löschfahrzeug ausgestattet. Da der geplante Neubau des Gerätehauses bis dahin nicht fertiggestellt sein wird, muss für einen sicheren Unterstand des Fahrzeuges gesorgt werden.

Mit einem Austausch des Sektionaltores im derzeitigen Gerätehaus, würden die Mindestmaße für das neue Fahrzeug erreicht werden, sodass dieses bis zur Fertigstellung des neuen Gebäudes dort untergebracht werden kann.

Wehrführer Daniel Goslowski hat für die Maßnahme ein Angebot bei Baugeschäft Torge Bock GmbH eingeholt. Die Kosten betragen 5.686,42 €.

Des Weiteren hat der Wehrführer in einer E-Mail an den Bürgermeister darauf hingewiesen, dass durch das neue Tor über eine deutlich bessere Wärmedämmung verfügt. Diese ist für die Nachnutzung von Vorteil, wenn das Gebäude als Gemeindelager genutzt werden soll.

Den Ausbau des derzeitigen Tores sowie die Umlegung von Strom für das neue Rolltor wird die Feuerwehr in Eigenleistung durchführen. Somit werden die Kosten weiterhin reduziert.

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen vorhanden
Betroffenes Produktkonto: 26.126000.521100
Haushaltsansatz im lfd. Jahr: AfA/Jahr: -

Ja: ☒ Nein: ☐

Beschlussvorschlag

Die Gemeinde Steinbergkirche stimmt der überplanmäßigen Ausgabe zu. Die Gemeinde beschließt, das Gerätehaus Kalleby mit einem neuen Sektionaltor gem. Angebot auszustatten. Die Mittel werden im Nachtragshaushalt eingeplant.

Anlage/n

1 - Angebot Sektionaltor (öffentlich)

Baugeschäft Torge Bock GmbH * Nübelfeld 82 * 24972 Steinbergkirche

Gemeinde Steinbergkirche
Der Bürgermeister
Holmlück 2
24972 Steinbergkirche

Datum: 28.05.2024
Kunden-Nr.: 10130

Seite: 1 von 2

Angebot 24/00026

BV.: Montage Sektionaltor für das Feuerwehrgeräthaus Kalleby

Sehr geehrter Herr Jürgen Schiewer

wir bedanken uns noch einmal für Ihre Anfrage und möchten Ihnen nachfolgendes Angebot unterbreiten:

Demontage des Alten Tores sowie umlegen von Stromleitung erfolgt durch den Auftraggeber.

Position	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
1	1,00 Psch	Baustelleneinrichtung und -räumung	125,30	125,30
2	1,00 Stk.	Liefern und montieren eines Sektionaltors von Lindab Typ LDI Elektro Antrieb 3x400v Versorgungsspannung muss durch den Auftraggeber gewährleistet sein. Position siehe Anhang Details und Dimensionierung des Tores siehe Anhang Motor und Steuerung auf einer Seite	4.653,20	4.653,20
<i>Alternativ zu vorstehender Position</i>				
2a	1,00 Stk.	Liefern und montieren eines Sektionaltors von Lindab Typ LDI Wie vor nur mit manueller Handbedienung	3.860,50	E.P.
Nettosumme			4.778,50	
Umsatzsteuer			19 %	907,92
Gesamtsumme			5.686,42	

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Alternativ- bzw. Eventualpositionen werden in der Gesamtsumme nicht berücksichtigt und dienen lediglich Ihrer Information.

Die Preise sind 2 Wochen gültig.

Das vorliegende Leistungsverzeichnis ist geistiges Eigentum von Torge Bock. Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Einwilligung gestattet.

Die ausgewiesenen Netto-Preise sind zuzüglich der zum Stand der Schlussrechnung gelten Umsatzsteuer zu

Angebot 24/00026

verstehen.

Ändern sich für das Bauvorhaben die Markt- oder Einkaufspreise der Materialien aus dem Angebot des Auftragnehmers zum Zeitpunkt der Ausführung um mehr als 15%, ändern sich die vertraglichen Materialpreise der jeweiligen Position entsprechend, vorausgesetzt die Änderung ist nachweislich nicht auf Umstände zurückzuführen, die der Auftragnehmer einseitig zu vertreten hat. Das gilt für Erhöhungen und Senkungen gleichermaßen."

Bei Auftragserteilung sichere ich Ihnen eine fach- und termingerechte Arbeitsausführung zu.

Mit freundlichen Grüßen

Torge Bock

Tordaten – Anlage Nr. 2


Spezifikation für Pos. Nr. 01A

- Sektionaltor, Typ LDI, in folgender Ausführung:
- Abmessung der lichten Öffnung B x H: 3500 x 3300 mm
- 46 mm Stuccogeprägte, verzinkte Stahlpaneele
- Paneelfarbe außen: polyesterbeschichtet P010 weiß
- Paneelfarbe innen: polyesterbeschichtet P010 weiß
- Top- und Bodenprofilen, Farbe außen: Schwarz
- Top- und Bodenprofilen, Farbe innen: Schwarz
- Top- und Bodenprofilen mit Kältebrückenisolierung,
- Griff, von innen gesehen rechts montiert
- Schubriegel für Innenbetätigung
- Plazierung auf der rechten Seite von innen gesehen
- Verstärkte Federn für min. 25000 Öffnungen
- Schienensystem QP
- Federbruchsicherung
- 2 Stck. Abhängwinkel werden mitgeliefert.
- Deutsches Typenschild

Bedienung:

- Elektrischer Betrieb, Lindab LP-Pro, mit Gummi-Sicherheitsleiste und Ausrückkupplung zum Öffnen/Schließen bei Stromausfall. Motortyp BF7N, 24 U/min, mit Dichtungsklasse IP54.
- Versorgungsspannung, 3X400V + N + PE, muß bauseits vom Kunden bis an die Toröffnung geführt werden und zu Beginn der Tormontage abgeschlossen sein.
- Motor plazierung standard, rechts
- Der CEE-Stecker wird gemäß den Koordinaten X,Y angebracht.
- Kabellänge zwischen Motor und Steuerung: 7150 mm
- Steuerung innen mit Auf - Stop - Zu von innen gesehen rechts montiert
- Mit Schlaffseilsicherung
- Bei 50Hz beträgt die Öffnungsgeschwindigkeit bis zu ca. 0.17 m/sec.

Torblatt, Außenansicht:

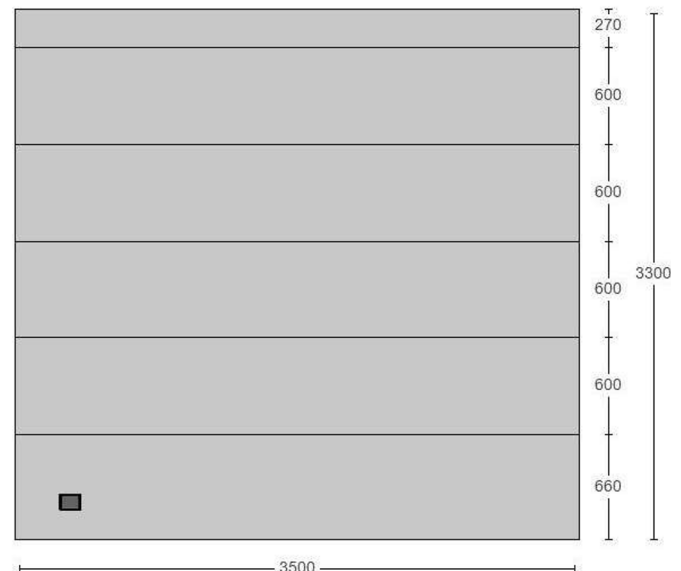


- Dieses LindabDoorline Tor ist nach der Europeanorm 13241-1 zertifiziert und mit CE-Kennzeichnung versehen
- Das Tor wird montiert, wo kein oder nur begrenzter öffentlicher Zutritt möglich ist und sicherheitsmäßig so ausgerüstet ist, dass es von eingewiesenen Anwendern betätigt wird. Gebrauchsanweisung folgt bei Lieferung mit Fotozellsicherung ist nicht enthalten.
- Das Tor verfügt über folgende Eigenschaften:
- Wärmedämmung gemäß EN 12428 (Montiert): 1,2 W/m²K
- Wärmedämmung für LDI Panel: 0,6 W/m²K
- Windlast gemäß EN 12424: Klasse 5
- Wasserdichtigkeit gemäß EN 12425: Klasse 3
- Wasserdichtigkeit gemäß EN 12425: Klasse 3
- Luftdurchlässigkeit gemäß EN 12426: Klasse 3
- Die LDI-Tore haben in der Produktionsphase (A1-A3) eine Umweltbelastung von nur 53,60 kg CO₂eq/m² gemäß die Umweltproduktdeklaration EPD-LD-GB-24.2 Informationen zu anderen Lebenszyklusphasen finden Sie in unserer Umweltproduktdeklaration unter <https://katalog.lindab.dk/Lindab-Doors/>

Platzverhältnis se:

Freiraum Sturz links	Ov	200 mm
Freiraum Sturz rechts	Oh	200 mm
Freiraum Seitlich links	Sv	180 mm
Freiraum Seitlich rechts	Sh	350 mm
Freie Raumtiefe	D	4550 mm
Durchfahrthöhe im	F	3300 mm
Dachfolge	T	0 gr
Koordinaten	X	300 mm
Koordinaten	Y	1800 mm

Beschlagstyp L

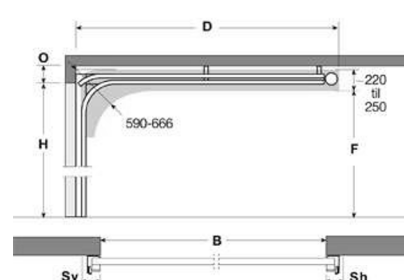

Plazierung der Bedienung, Innenansicht:

